



SAV 420C

2 em 1

SINALIZAÇÃO
AUDIOVISUAL




INDICADO PARA
USO INTERNO

2
FIOS

INSTALAÇÃO



RESISTENTE AOS
RAIOS UV

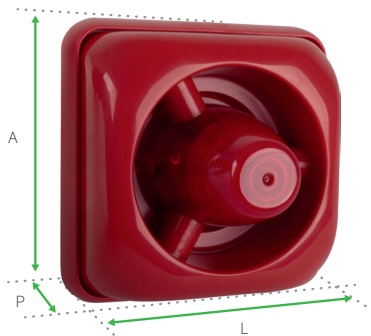

L	A	P
82 mm	52 mm	82 mm



O sinalizador audiovisual foi desenvolvido para gerar dois sinais em um único dispositivo. Quando acionado através da central de incêndio, ele dispara um aviso visual e sonoro alertando sobre a ocorrência de um princípio de incêndio.

Características

- » Instalação em 2 fios
- » Resistente aos raios UV
- » Sinalizador convencional com ampla tensão de operação

Especificações técnicas

Produto	SAV 420C
Tensão de operação	12 a 28 Vdc
Corrente em repouso	0 mA
Corrente em alarme 24 V	5 a 40 mA (30 mA @ 24 V)
Pressão sonora	> 90 dB/m @ 24 V
Sinalização visual (flash)	6 LEDs vermelhos autobrilho
Ligação/instalação	2 fios (com polaridade)
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	< 95% (não condensada)
Cor	Vermelho
Material	ABS + UV
Peso	75 g
Dimensões (L x A x P)	82 x 52 x 82 mm

Conheça também



Detector de temperatura convencional



Detector de fumaça convencional




Acionador manual convencional



Central de incêndio convencional

Cenário de aplicação

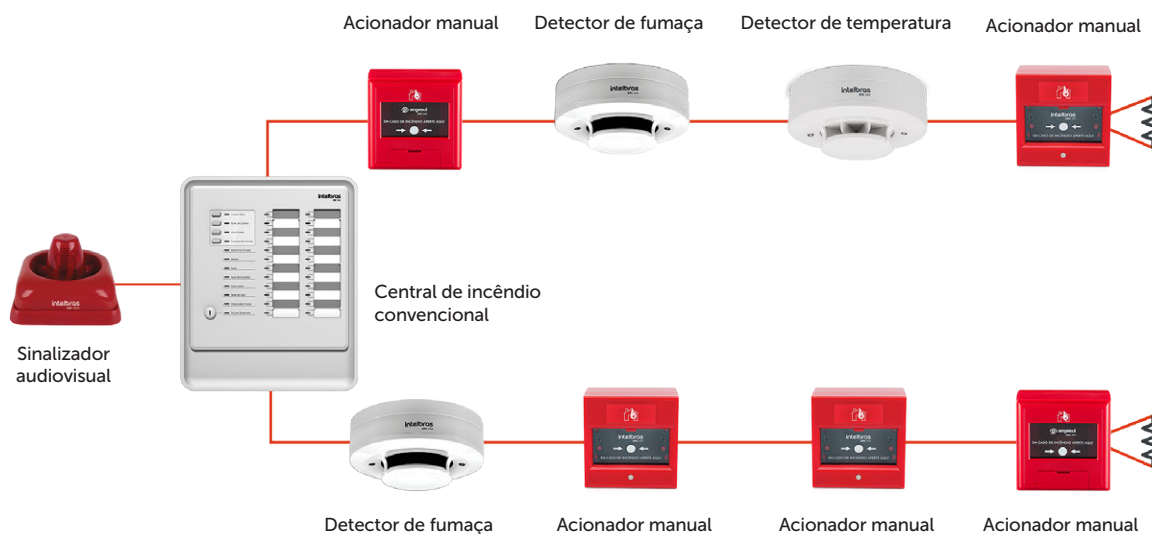

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.16